

Caratteristiche idrauliche

Hydraulic specifications / Caractéristiques hydrauliques / Características hidráulicas

Tipo Type Type Tipo	Motore Motor Moteur Motor		Q = Portata - Capacity - Débit - Caudal																			
			m ³ /h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	
			hp	kW	l/s	0	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,5	0,6	0,67	0,75	0,83	1	1,17	1,33	1,5	1,67	2
FB4-0513	0,5	0,37	H(m)	86	78	70	56	42	23													
FB4-0519	0,75	0,55		126	118	105	86	60	30													
FB4-0526	1	0,75		173	160	141	117	81	39													
FB4-0538	1,5	1,1		253	234	208	169	117	52													
FB4X-0550	2	1,5		288	268	238	186	123	65													
FB4-1007	0,5	0,37	H(m)	46			43	42	39	36	33	29	26	22								
FB4-1010	0,75	0,55		67			64	61	58	54	49	43	36	28								
FB4-1014	1	0,75		92			86	83	79	74	67	60	52	42								
FB4-1020	1,5	1,1		139			131	127	120	111	101	90	75	60								
FB4-1028	2	1,5		190			178	172	163	153	141	126	108	89								
FB4-1040	3	2,2		273			256	246	234	218	199	177	151	123								
FB4X-1065	4	3		380			338	315	280	240	200	150	109	40								
FB4-1305	0,5	0,37		H(m)	34				32	31	30	29	27	25	23	18	11					
FB4-1308	0,75	0,55	54					51	50	49	46	43	41	38	30	19						
FB4-1311	1	0,75	72					68	66	64	61	58	54	49	38	26						
FB4-1316	1,5	1,1	106					101	98	95	89	83	77	70	54	33						
FB4-1321	2	1,5	142					135	132	127	122	115	108	100	79	49						
FB4-1332	3	2,2	208					200	194	187	177	165	152	138	104	62						
FB4X-1345	4	3	288					260	250	240	230	220	210	198	150	99						
FB4X-1360	5,5	4	384					340	330	318	305	291	276	259	210	148						
FB4-1805	0,5	0,37	H(m)	33						28	27	26	25	24	21	18	13	8	3			
FB4-1807	0,75	0,55		46							42	40	39	34	36	33	28	22	15	7		
FB4-1809	1	0,75		59							54	52	51	49	47	43	37	28	20	10		
FB4-1814	1,5	1,1		93							86	85	81	70	76	68	58	47	33	20		
FB4-1818	2	1,5		120							111	108	105	92	98	88	75	60	42	25		
FB4-1827	3	2,2		175							161	157	152	134	141	127	109	87	61	35		
FB4-1835	4	3		228							208	203	197	175	184	166	145	119	85	46		
FB4-1848	5,5	4		309							283	275	267	238	248	225	197	162	120	73		
FB4X-1860	7,5	5,5		375							334	327	321	301	309	288	272	248	211	183		
FB4-3507	1	0,75	H(m)	42										36	34	32	30	28	25	19	11	
FB4-3510	1,5	1,1		62											53	51	48	45	41	38	29	18
FB4-3514	2	1,5		90											77	74	71	68	63	59	46	28
FB4-3520	3	2,2		125											107	102	97	92	86	80	62	40
FB4-3527	4	3		169											145	139	131	123	115	107	84	55
FB4-3536	5,5	4		221											190	181	173	164	154	143	112	72
FB4-3549	7,5	5,5		302											257	246	234	222	209	193	151	96

Tipo Type Type Tipo	Motore Motor Moteur Motor		Q = Portata - Capacity - Débit - Caudal																				
			m ³ /h	0	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16	17	18	19	20	22	23	24	
			l/min	0	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
			hp	kW	l/s	0	1,33	1,5	1,67	2	2,33	2,67	3	3,33	3,67	4	4,33	4,67	5	5,33	5,67	6	6,33
FB4-4004	1	0,75	H(m)	26	23	22	21	20	18	16	12	9											
FB4-4006	1,5	1,1		38	35	34	33	31	28	24	19	14											
FB4-4008	2	1,5		52	47	45	44	41	37	31	25	18											
FB4-4013	3	2,2		82	75	73	71	66	59	50	40	30											
FB4-4017	4	3		108	98	96	94	87	79	70	58	46											
FB4-4023	5,5	4		148	134	131	127	118	108	95	79	60											
FB4-4032	7,5	5,5		202	182	178	172	160	143	125	105	80											
FB4X-4050	10	7,5		289	240	234	230	220	200	175	133	90											
FB4-6007	2	1,5	H(m)	45			37	36	33	31	28	25	22	18	14								
FB4-6010	3	2,2		64			54	52	48	44	41	36	32	26	20								
FB4-6014	4	3		89			76	72	67	62	56	49	43	35	28								
FB4-6019	5,5	4		120			102	97	91	89	76	68	58	48	37								
FB4-6026	7,5	5,5		163			136	129	120	111	100	87	75	61	48								
FB4-6035	10	7,5		219			183	173	162	149	134	118	111	82	64								
FB4-8008	3	2,2	H(m)	49					39	38	36	34	32	30	27	25	22	20	17	15	13	9	
FB4-8011	4	3		65					55	53	50	48	45	42	38	36	33	30	25	23	18	16	
FB4-8015	5,5	4		93					76	73	70	66	64	59	56	51	47	43	37	34	30	25	
FB4-8020	7,5	5,5		122					99	95	90	86	83	76	70	67	62	56	50	44	37	32	
FB4-8027	10	7,5		161					130	125	120	114	108	102	97	89	83	73	67	57	48	39	

Tipo Type Type Tipo	Monofase Single-phase Monofásico	Trifase Three-phase Triphasé Trifásico	Motore Motors Moteurs Motor		Q = Portata / Capacity / Débit / Caudal											
			CV hp	kW	2900 rpm	m ³ /h										
						0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
						l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
						l/s										
						0										
						0,42										
						0,5										
						0,67										
						0,83										
						1										
						1,17										
						1,33										
						1,5										
						1,67										
FB4-1805	4B0,5M	4B0,5	0,5	0,37	H(m)	33	30	28	26	24	21	18	13	8	3	
FB4-1807	4B0,75M	4B0,75	0,75	0,55		46	44	42	39	36	33	28	22	15	7	
FB4-1809	4B1M	4B1	1	0,75		59	56	54	51	47	43	37	28	20	10	
FB4-1814	4B1,5M	4B1,5	1,5	1,1		93	88	86	81	76	68	58	47	33	20	
FB4-1818	4B2M	4B2	2	1,5		120	114	111	105	98	88	75	60	42	25	
FB4-1827	4B3M	4B3	3	2,2		175	166	161	152	141	127	109	87	61	35	
FB4-1835	4B4M	4B4	4	3		228	215	208	197	184	166	145	119	85	46	
FB4-1848*	4B5,5M	4B5,5	5,5	4		309	293	283	267	248	225	197	162	120	73	
■ FB4X-1860*	---	4B7,5	7,5	5,5		375	347	334	321	309	288	272	248	211	183	

Dimensioni e pesi

Overall dimensions and weights / Dimensions d'encombrement et poids / Dimensiones y peso

Tipo Type Type Tipo	CV hp	kW	Tensione Voltage Voltage Voltaje	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg				
FB4-1805 + 4B0,5M	0,5	0,37	Monofase Single-phase Monofásico	569	257	312	94	98	G1"1/4	9,3	2,7	6,6				
FB4-1807 + 4B0,75M	0,75	0,55		633	301	332				10,2	3	7,2				
FB4-1809 + 4B1M	1	0,75		701	344	357				11,7	3,3	8,4				
FB4-1814 + 4B1,5M	1,5	1,1		839	452	387				14,3	4,1	10,2				
FB4-1818 + 4B2M	2	1,5		975	538	437				16,9	4,7	12,2				
FB4-1827 + 4B3M	3	2,2		1249	767	482				21	6,2	14,8				
FB4-1835 + 4B4M	4	3		1439	934	505				23,7	7,9	15,8				
FB4-1848* + 4B5,5M	5,5	4		2053	1253	800				38,9	10	28,9				
FB4-1805 + 4B0,5	0,5	0,37		Trifase Three-phase Triphasé Trifásico	569	257				312	94	98	G1"1/4	9,3	2,7	6,6
FB4-1807 + 4B0,75	0,75	0,55			633	301				332				10,2	3	7,2
FB4-1809 + 4B1	1	0,75	701		344	357	12,1	3,3	8,8							
FB4-1814 + 4B1,5	1,5	1,1	824		452	372	13,3	4,1	9,2							
FB4-1818 + 4B2	2	1,5	925		538	387	15,1	4,7	10,4							
FB4-1827 + 4B3	3	2,2	1204		767	437	18,4	6,2	12,2							
FB4-1835 + 4B4	4	3	1384		934	450	21,1	7,9	13,2							
FB4-1848* + 4B5,5	5,5	4	1758		1253	505	26	10	16							
■ FB4X-1860* + 4B7,5	7,5	5,5	2024		1435	589	42,3	17,6	24,7							




■ Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel pump and impellers
Pompe et roues en acier inoxydable AISI 304
Bomba y impulsores de acero inoxidable AISI 304

* Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale.

This electropump isn't recommended for horizontal assemblage.
Cette électropompe n'est pas recommandée pour le montage horizontal.
Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

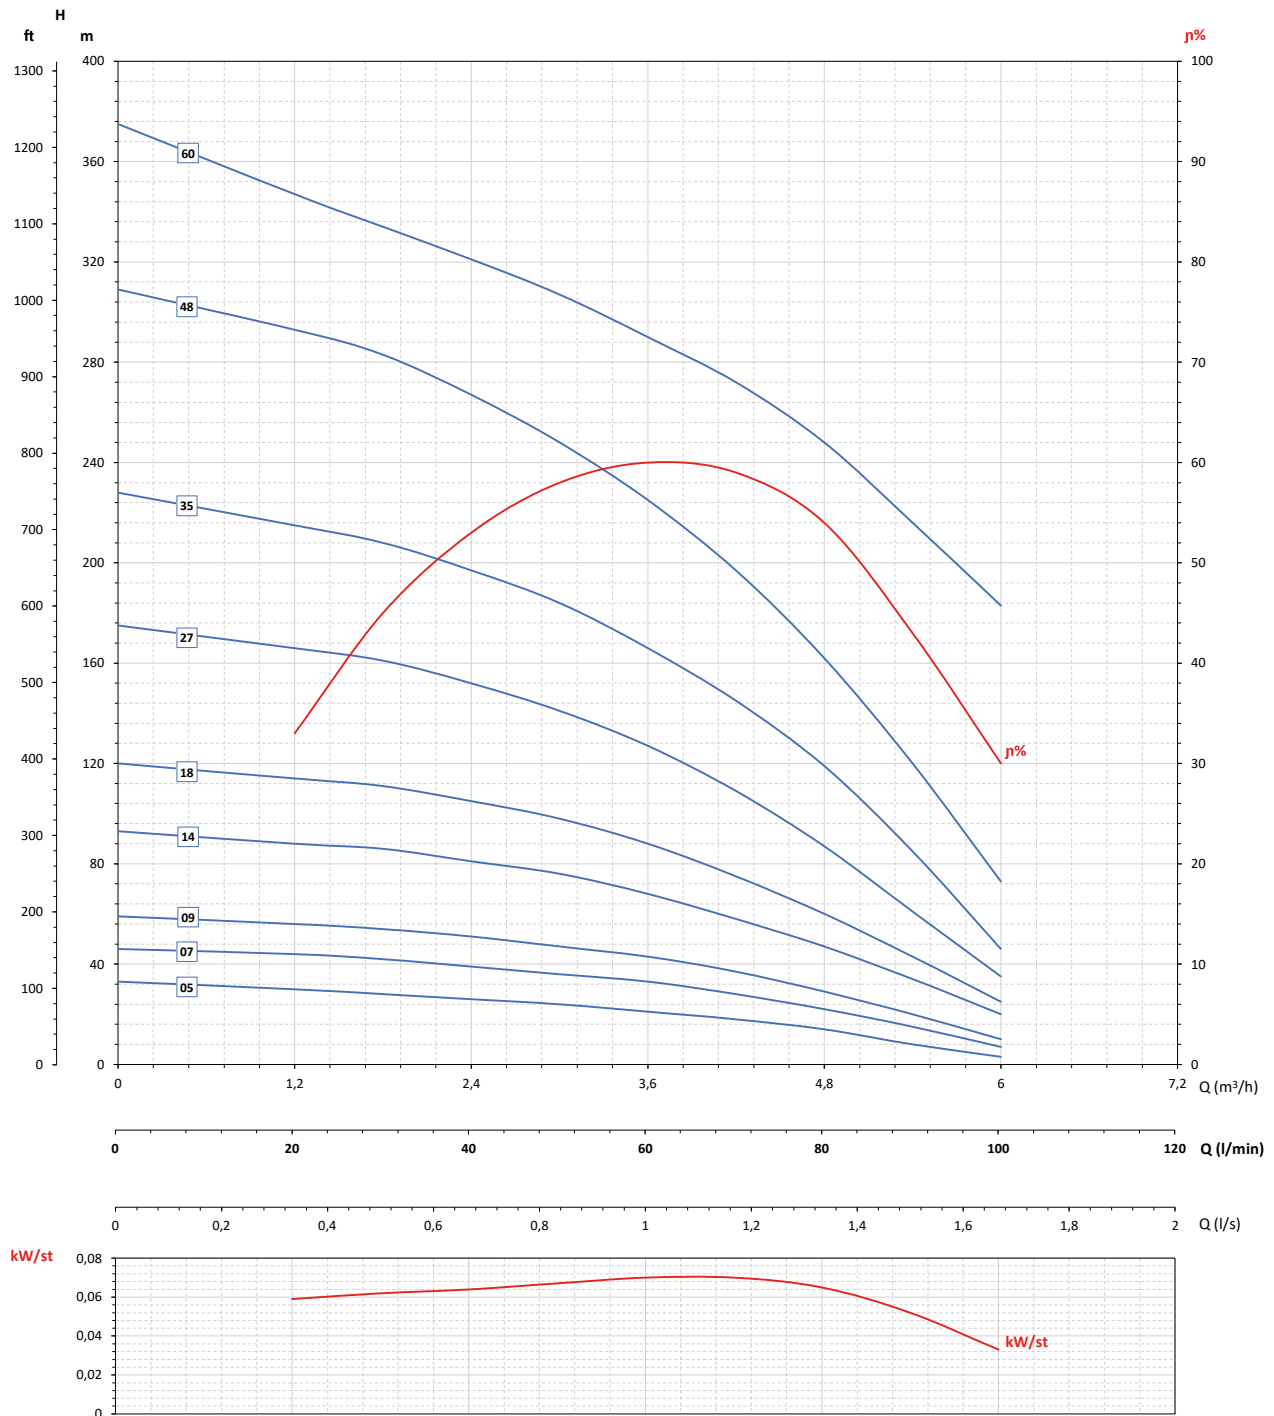

Rendimento massimo / Maximum efficiency / Rendement maximal / Rendimiento máximo 60,1%

Assorbimento massimo per stadio / Maximum consumption per stage / Absorption maximale par étage / Absorción máxima por etapa 0,07 kW/st